

VA-CR1000U

Control Remoto Universal

Manual de Instrucciones

Introducción del producto


El control remoto modelo VA-CR1000U ha sido diseñado para controlar remotamente diferentes marcas y modelos de aires acondicionados. Este producto se caracteriza por búsqueda rápida y automática de marcas y código digital, bajo consumo de energía, múltiples funciones, largas distancias de transmisión, fácil programación, operación sencilla, diseño innovador y cómodo manejo.

El control remoto posee pantalla LCD de fácil lectura y operación, al igual que un reloj, con botón de apagado (on/off) iluminación de noche facilitando su buen uso.

Ajuste

Una vez que la batería se ha cargado, el control remoto puede controlar las principales marcas del mercado: Gree (YB0F2), Mitsubishi, Heavy Industries 388, Midea, Toshiba, Chunlian, Haier, Hualing, entre otras marcas.

Descripción del panel

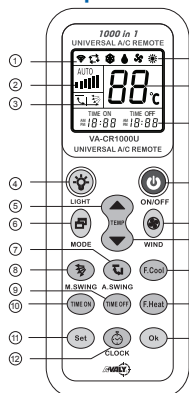

1. Señal de envío.
2. Señal de ventilación.
3. Señal de dirección de ventilación.
4. Lámpara LED (Light)
5. Botón de temperatura. "+"
6. Botón modo de uso. (Mode)
7. Botón control direccional de ventilación automática. (A.Swing)
8. Botón control direccional de ventilación. (M.Swing)
9. Botón apagar temporizador. (Time Off)
10. Botón encender temporizador. (Time On)
11. Botón programación. (Set)
12. Botón reloj. (Clock)
13. Modo de inicio.
14. Pantalla de temperatura.
15. Código de modelo.
16. Botón de encendido / apagado. (On/Off)
17. Botón de ventilación. (Wind)
18. Botón de temperatura. "-"
19. Botón de enfriamiento rápido. (F.Cool)
20. Botón de calefacción rápida. (F.Heat)
21. Botón de confirmación. (OK)

Restaurar configuración de fábrica

Pulse el "Botón programación (Set)" (Tecla 11) y "Botón de ventilación (Wind)" (Tecla 17) simultáneamente por tres segundos para restaurar la configuración de fábrica. Nota: Cuando la batería esté cargada, el código de combinación no tiene función de temporizador. Para utilizar la función de temporización siga el método de configuración descrito en el manual de instrucciones que corresponda con el modelo.


Observaciones

Enfriamiento / Calefacción rápida

- Presione el "Botón de enfriamiento rápido (F.Cool)" (Tecla 19) para programar automáticamente el A/A en modo de enfriamiento, 21°C, viento moderado, dirección de ventilación automática.
- Presione el "Botón calefacción rápida (F.Heat)" (Tecla 20) para programar automáticamente el A/A en modo de calefacción, 27°C, viento moderado, dirección de ventilación automática.

Instalación de batería

1. Remueva la cubierta del control remoto e instale dos baterías nuevas tipo AAA.
2. Coloque nuevamente la cubierta del control remoto. La hora aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla.





Programación del control remoto

El control remoto tiene 4 tipos de programación indicados como: A, B, C y D. Por favor seleccionar el modo de operación.

A Busca rápida y automática de marca correspondiente

- 1 Conecte manualmente el A/A. Dirección el control remoto a la pantalla de recepción del A/A.
- 2 Presione la tecla que indica el código de modelo, y seleccione el que corresponda. Mantener presionado hasta que el aire acondicionado inicie con un sonido. Deje de presionar el botón y la programación será completada.




ON/OFF GREE HAIER	TEMP MITSUBISHI CHANGHONG	TEMP SHARP KELONG	WIND MITSUBISHI OTHER	MODE LG SAMSUNG	M.SWING HITACHI NATIONAL
A.SWING SANYO HISENSE	TIME ON CHIGO DAIKIN	TIME OFF FUJITSU GARRIER	F.Cool CHUNLIAN AUX	F.Heat SHINCO AUCMA	

B Ingreso de código manualmente

- 1 Conecte el A/A manualmente, encuentre el tipo de A/A en la tabla de códigos y encuentre el primer código, por ejemplo: Haier


BRAND	CODE
HAIER	001-019

- 3 Presione el "Botón de confirmación (Ok)" (Tecla 21) y el código de A/A dejará de parpadear.



- 2 Presione el "Botón programación (Set)" (Tecla 11) y espere 3 segundos hasta que el código comience a parpadear en la pantalla. Presione el "Botón de temperatura (+) (-)" (Tecla 5 y 18) hasta que el código deseado parpadee en la pantalla. Cuando el código ingresado sea el correcto, el A/A comenzará a funcionar.



- 4 Pruebe si el botón del control remoto del A/A funciona correctamente. En caso afirmativo, el A/A se ha programado completamente. En caso negativo, repetir los pasos del 2 al 3.



C Tipo de búsqueda digital automática


- 1 Conecte el A/A manualmente. Dirección el control remoto a la pantalla de recepción del A/A.

- 2 Presione el "Botón de programación (Set)" (Tecla 11) y espere 6 segundos hasta que el tipo de código cambie en la pantalla. Esto indica que se ha ingresado el estatus de búsqueda rápida para el tipo de A/A. Presione el "Botón de confirmación (Ok)" (Tecla 21), hasta que el A/A se encienda automáticamente.




3

Pruebe si las funciones del control remoto son correctas (excepto los botones de temperatura, encendido / apagado, programación). En caso afirmativo, el código se programó correctamente. En caso negativo, presione nuevamente el "Botón programación (Set)" (Tecla 11) y continúe la búsqueda.



Programación de reloj

Presione el "Botón reloj (Clock)" (Tecla 12) por 3 segundos para ingresar a programar el reloj, este comenzará a parpadear. Utilice los "Botones de temperatura (+) (-)" (Tecla 5 y 18) para ajustar la hora correcta, y presione nuevamente el "Botón reloj (Clock)" (Tecla 12) para guardar los ajustes.



Temporizador apagado / encendido.

Para configurar el temporizador del control remoto, presione el "Botón apagar / encender temporizador (Time Off) (Time On)" (Tecla 9 y 10) y la luz del A/A comenzará a parpadear confirmando que la función de tiempo ha sido registrada.

Nota: La función de "Temporizador apagado / encendido (Time Off) (Time On)" (Tecla 9 y 10) para algunos tipos de A/A es válida únicamente en el estatus de "Apagado (Off)" (Tecla 16).

Consejos de uso

- El control remoto funciona efectivamente si el A/A trabaja correctamente.
- Si el control remoto no estará en uso por un largo tiempo, se recomienda remover las baterías.
- Puede causar mala programación si el control remoto no se opera correctamente, de ser así se recomienda remover las baterías y esperar por un lapso de 35 minutos, después insertar las baterías nuevamente. Luego entonces el control remoto trabajará de manera normal.

** Nuestra compañía se reserva la correcta interpretación del manual de uso. Diseños y parámetros técnicos pueden cambiar sin previo aviso. **

Listado de marcas y códigos aplicables

Marca	Código	Marca	Código	Marca	Código	Marca	Código
ACSON	980	FEIGE	829-830	KTY005	289	SHUANGLU	416-418
ADC	861	FEILU	240-249	LG	600-609	SIGMA	447
AIDELONG	293-295	FERROLI	901	LIANGYU	780	PEREG	998
AITE	296-299	FERRO	864	LIKEAIR	386-387	SOGO	291
AKIRA	796-797	FRESTECH	270-279	LITTLESWAN	453	SONGLINXIA	862
AMCOR	501-508-509-532 973-978-979	FUJITSU	700-719	LONGHE	861	SONGXING	419
AMICO	982	GALANZ	140-149	LOREN-SEBO	801-803	SOVA	292
ALPIN	989-991-998	GARRIER	690-699	MCQUAY	790-795	SOVA	420
AUCAMA	210-229	GEER	342-343	MD	040-059	SOWA	862-863
AUX	180-199	GEE	280	MEILING	388-391	SOYEA	421-422
AOKI	301-302	GLEE	303	MINGXINGBOYIN	290	SPEED	987
AOLI	300	GOLDSTAR	000-020-039	MIRAGE	027-028-031 032-033	SRTC	423
APTÓN	862	GREE	345-346	MITSUBISHI	551-599	STARIGHT-AIRCON	810
BAIXUE	299	GUANGDA	344	MITSUKA	600-689	SUNBURG	871-820
BELUNJINGDIAN	304	GUOJIAO	344	NATIONAL	960-989	TADIAIR	501-508-509-532
BIG-THUMB	331	HAIER	001-019	NATIONAL	600-689	TADIRAN	501-508-509 532-630-969 978-979-991
BLUE STAR	887	HELTON	863	NIKKO	810-811	TAIYA	862
BOERKA	305-306-630	HEMILTON	095	NISO	398-399	TCL	120-139
BOSHI	310	HICON	391-392	NISO	497	TEC	850-859
BOSHIGAO	308-309	HISENSE	230-239	NORCA	994	TEAC	831-834
BORLER	307	HITACHI	640-659	OLYMPUS	995-996	TECO	424
CAIXING	311	HONGYI	347	OPAL	997	TIANJINKONGTIAO	425-428
CARRIER	690-699-890-899	HUABAO	100-109	PANDA	464-466	TIANYUAN	250-269
CHANGFENG	190	HUAGAO	348	PEREG	998	TOBO	429-430
CHANGFU	835-838	HUAKE	349-350	PINSHANGXINHUABAO	290	TONGLI	825-828
CHANGLING	312-323	HUAMEI	351-352	PILOT	902	TOYO	630-639
CHANGHONG	060-079	HUANGHE	353	PUYI	862	TOSHIBA	812-816
CHENGYUAN	324	HUALING	150-169	QIXING	393	TRANE	368-369
CHIGO	080-099	HUAWEI	281	RAYBO	371-383	UNI-AIR	454-456
CHUANGHUA	325-328	HUIFENG	354-356 357-360	RHOSS	903	UTTLEDUCK	431-433
CHUANYAN	861	HYUNDAI	780-789	RICAI	394	WANBAO	861
COLROLLA	861	INYCIN	475-483	RIJIANG	395-397	WANGZI	434-443-553-576
CHUNLAN	170-179	JIANGNAN	359	ROWA	383-385	WEILI	444
CONSUL	993	JIALE	358	SACON	414	WEITELI	770-774
COROWA	337-341	JAMSUNG	360	SANSUNG	610-629	WHIRLPOOL	445-446
CORONA	760-769	JINBEIJING	361-362	SANYO NEC	500-550-860	WUFENG	462-463
CROWN	861	JINDA	491-492	SANZUO	190	XINGHE	457-460
DAEWOO	332-333	JINSONG	363-365	SAPORO	861	XINLE	448-449
DAIKIN	740-759	JOHNSO	282	SAST	450-452	XILENG	461
DAJINXING	329-330	KANGLI	368-370	SENSOR	860	XINLING	862
DAOTIAN	821-824	KELONG	110-119	SERENE	499	XIONGDI	467-471-044
DELONGHI	900	KUMATAIR	797-800	SHAMEI	400	YAIR	470
DUNAN	336	SHANGLING	403-409	SHANGLING	403-409	YAOMA	499
DONGXIA	334-335	SHANYE	862	SHANXING	401-402	YIDONG	775-779
DONGXINBAO	260-268	KRIS	804-805	SHARP	720-739	YORK	484-490
ELCO	982	KT02_D001	283	SHENBAO	410-411	YUTU	493-494
ELECTER	981-986	KT02_D002	284	SHENBAO	410-411	ZHONGYI	495
ELECTROLUX	471-474	KTY001	285	SHENBAO	410-411	ZUODAN	495
FEDDERS	878	KTY002	286	SHENBAO	410-411	ZUODAN	495
FEIEDRICH	879	KTY003	287	SHENBAO	410-411	ZUODAN	495
		KTY004	288	SHENBAO	410-411	ZUODAN	495
				SHINING	415	OTHER	496-498-821 828-839-849 865-877-905 976-999

AVALY
avaly.com

f/avalytools @avalytools

Importador:
Comercial Mofeg S.A. de C.V.
RFC: CMO 990329 RZE

Periférico Pte. No. 1050-1070
Col. Paraísos del Colli.
Zapopan, Jal, Méx. C.P. 45069
Teléfono: +52(33)1002 - 1500